


**PREMIUM
WINCH SERIES**



M8000

WARN M8000 sähkövinssi on ollut jo vuosia sähkövinssimarkkinoiden myydyimmistä vinssimalleista. Nyt M8000 vinssiä on uudistettu mm. vaihtamalla vinssin kytkentäsolenoidit vesitiiviiseen kontaktori-ohjausarjaan. Kontaktoriohjausta on käytetty jo vuosien ajan Warn:n Industrial vinssien ohjauksessa. Kontaktori on rakenteeltaan vesitiivis (IP67). Lisäksi kontaktori kestää suurempia virtoja kuin aikaisemmin käytetyt solenoidit. Lisäksi M8000 vinssin vapautinvipu on uudelleen muotoiltu helpottamaan sen käyttöä. Toimitukseen kuuluvat vaijeri, kauko-ohjain 3,7 m johdolla, rullaohjain sekä akkujohdot. Käyttökohteita ovat mm. maastoajoneuvot, trailerit, erilaiset koneet ja laitteet.

Mitat

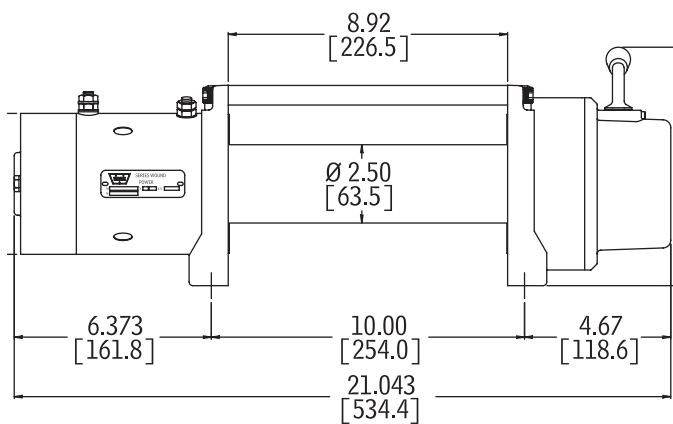

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------------|--|
| Tilausnumero | 88502 (12V) |
| Nimellinen vetokky | 3630 kg |
| Moottori | 12V 3,6 kW |
| Ohjain | Kauko-ohjain 3,7 m johdolla |
| Vaihteisto | 3-vaiheinen planeettapyörästö |
| Välityssuhde | 216:1 |
| Vapaalle kytkentä | Kyllä |
| Jarru | Automaattinen suoravetokartio |
| Paino | 34 Kg |
| Vaijeri | 30 m, läpimitta 8 mm |
| Ohjausrullasto | Rullaohjain sisältyy toimitukseen |
| Akku suositus | 650 CCA minimi vintturi käyttöön |
| Akkujohdot | Pituus 1,8 m, sisältyy toimitukseen |
| Vinssin mitat | Pit. 534 mm, syv. 160 mm, kor. 193 mm. |
| Asennuspulttien sijoitus | 254 mm X 114 mm |

Toimintakuvaus 12V

| Vetokky Kg | Moottorin sähkövirta A | Vaijerin nopeus m/min | Vetokky vaijerikerroksittain Kg |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 0 | 80 | 12,8 | 1/3629 |
| 910 | 200 | 4,9 | 2/3302 |
| 1810 | 285 | 3,6 | 3/3026 |
| 2720 | 350 | 3 | 4/2826 |
| 3630 | 435 | 2,5 | |


Mallikohtaiset lisävarusteet



Langaton kauko-ohjain sarja.
Tilausnro: 76080



Truck & Suv varustesarja.
Tilausnro: 37880



Vinssin kiinnityssarja tasaisille
alustoille.
Tilausnro: 60368



Vinssihuppu.
Tilausnro: 13918