

ZEON 10-S

SÄHKÖVINSSI 12V DC



WARN® | ZEON 10-S

Suorituskykyinen, nykyaikainen kestävä rakenne

Valitse itse, miten selviydyt maastossa. WARN ZEON 10-S sähkövinssi on niin vahva, että se vetää mitä vain haluat – ja se näyttääkin hienolta, tehokkaalta ja vahvalta. Mudanpitävät tiivisteet pitävät poissa kaiken muun paitsi hauskuuden. Kestävä kotelo lujaa alumiinivalua, jossa on hieno mattamusta pintakäsittely, 4536 kg vetovoima yksinkertaisella köydellä. Tässä työjuhta, johon voi luottaa vuosien ajan. Nykyaikainen ja kestävä rakenne, parannetut sisäiset osat ja suurempi suorituskyky sekä kestävyys - ZEON on uutuusnimi luotettavimmalta vinssivalmistajalta. Näyttävä ja voimakas, Warn ZEON 10-S on jotain mitä ei ennen ole nähty. Kontaktori sarja siirrettävissä irralleen vinssistä sarjojen 89970 (lyhyt sarja) ja 89960 (pitkä sarja) avulla.

- Täysin uusi ulkomuoto ja symmetrinen rakenne antaa vinssille edistyskellisen, näyttävän ja voimakkaan ulkonäön.
- Uudestaan suunniteltu planeettavaihte ja sarjakäämimoottori tuottaa nopean, hiljaisen ja luotettavan vetovoiman.
- Mattamusta jauhepinnoite ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitysosat sekä kytkinvipu ovat näyttäviä ja kestäviä.


MALLI:	ZEON 10-S
KÄYTTÖJÄNNITE:	12V DC
VETOKYKY:	4536 kg (10000 lbs)
KÄYTTÖ:	4x4, teollisuus
TILAUSNUMERO:	89680



- Siirrettävä ohjaussarja voidaan kiinnittää vinssiin tai etäasentaa, mikä sallii erilaiset kiinnitystavat ja ulkonäön (edellyttää siirtosarjaa, myydään erikseen).
- Kevyt alumiininen vinssin rumpu vähentää vaijerin kulumista.
- Integroitu vaijerin kiinnityskohta helpottaa vaijerin asennusta.
- Vankka alumiinirakenne on kestävä ja luovuttaa hyvin lämpöä.
- Täydellinen suojaus, pölytiivis, kestää upotuksen veteen. IP68-luokitus.
- Kontaktori ohjaus on erittäin luotettava ja säänkestävä.
- Automaattinen kartiojarru pitää nimelliskuorman ja antaa erinomaisen hallinnan vinssauksessa.
- Äärimmäisen kestävä kumipintainen johdollinen kauko-ohjain 3,7m johdolla.
- Valmistettu USA:ssa.

12V DC TOIMINTAKUVAUS (vaijerin ensimmäinen kerros)

Vetokiky kg	Nopeus m/min	Virta A	Vetokiky kerroksittain kerros/kg
0	10,3	62	1 / 4536
910	4,5	144	2 / 3740
1810	3,4	215	3 / 3181
2720	2,6	380	4 / 2768
3630	2,0	353	5 / 2450
4536	1,5	409	

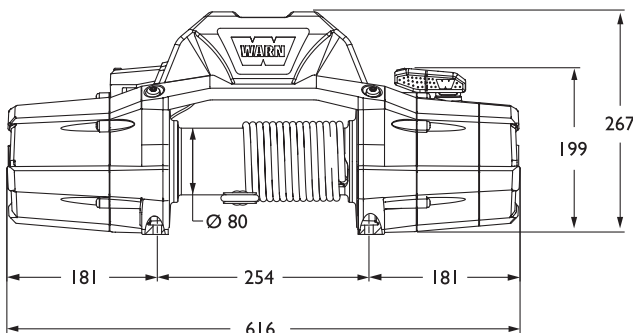

LISÄTIETOJA ZEON 10-S

Nimellinen vetokiky:	4536 kg (10000 lbs)
Moottori:	Series Wound - Sarjakäämi 12V DC
Ohjaus:	Kontaktori
Käyttökytkin:	Kauko-ohjain 3,7m johdolla
Vaihteisto:	3-Vaiheinen planeettapyörästö
Välitysuhde:	216:1
Kytkin:	Mekaaninen rummun vapautus
Jarru:	Automaattinen kartiojarru
Tiivistys	IP68 luokitus
Rummun mitat:	64mm / 236mm
Paino:	34,0kg
Köysi:	Spydura synteettinenköysi 9,5mm x 24,4m
Köydenohjain:	Alumiininen liukukita
Suositeltu akku:	650 CCA
Akkujohdot:	1,8m
Pintakäsittely:	Mattamusta pulverimaalaus

Vinssin mitat (L x S x K):

Integroitu: 616mm x 182mm x 267mm, Low-profile: 616mm x 182mm x 199mm

Asennuspulttien sijoitus:

254mm x 114mm (M10 4 kpl)