


DC2000 LF

NOSTURI 12V DC

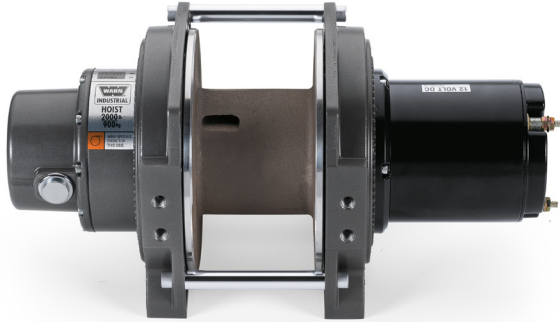

WARN® | DC2000 LF DC sähkövinssi nostaa 907 kgf

Jos tarvitset optimaalista tehoa nostotoiminnoissa, valintasi on WARN. Warn teollisuusnostimet on yhdistelmä tehokkaasta DC sähkömoottorista ja suorituskykyisestä luotettavasta karkaistusta teräksestä valmistetusta planeettavaihteistosta. WARN DC-sähkökäyttöiset nostimet on saatavana 12V ja 24V moottoreilla sekä hydraulimoottorilla. Kaikki WARN-nostimet noudattavat tiukkoja globaaleja laatustandardeja.

- Tehokas 12V DC kestopagneettimoottori.
- Automaattinen kartiojarru pitää täyden kuorman.
- Kestovoideltu luotettava 3-vaiheinen planeettapyörästö.
- Laajarunkoinen vinssi alumiinisella rummulla, mahdollistaa pitkän vaijerin.
- Ohjausyksikkö ja käyttökytkimet tilattava erikseen.
- Valmistettu USA:ssa.

TOIMINTAKUVAUS 12V DC (vaijerin ensimmäinen kerros)

Vetokyky kgf	Nopeus m/min	Virta A	Käyttöajaksot min/10min
0	4,5	13	
181	4,2	31	
363	4,1	53	5,8
544	3,9	74	3,6
726	3,8	95	2,6
907	3,6	115	2,0

LISÄVARUSTEET

Kontaktorisarja 12V DC pistorasialla
Kontaktori 12V DC yleism. Asennussarjalla
Johdollinen 3,6m kauko-ohjain hätäpysäytyksellä
Langaton 2-kanavainen kauko-ohjain
Nosturin tehonrajoitussarja
Saatavilla määrämittäisinä toiv. mukaan

40709
34440
63680
2K-869MPV13
85768
Kysy!

MALLI:	DC2000 LF
KÄYTTÖJÄNNITE:	12V DC
NOSTOKYKY:	907 kgf (2000 lbf)
KÄYTTÖ:	Teollisuus
TILAUSNUMERO:	70469

LISÄTIETOJA DC2000 LF

Nostokyky:	907 kgf (2000 lbf)
Moottori:	Kestomagneetti 12V DC
Ohjaus ja käyttökytkin:	Tilattava erikseen
Vaihteisto:	3-vaiheinen planeettapyörästö
Välitysuhde:	261:1
Jarru:	Automaattinen kartiojarru
Rummun ø:	108 mm
Rummun laipan ø:	210 mm
Rummun leveys:	96 mm
Köysi:	Max. Ø 6,4mm, tilattava erikseen
Tiivistys:	IP65 luokitus
Paino:	22,7 kg
Vaatimusten mukaisuus:	CE Machinery Directive 98/37/EC and 2006/42/EC, CE Electromagnetic Compatibility 2004/108/E, ASME B30.5

TOIMINTAKUVAUS 12V DC (vaijerikerroksittain)

Kerros	Vetokyky kgf	Kuormittamaton nopeus m/min	Kapasiteetti vaijerilla m
	kN		
1	907	8,9	4,5
2	816	8,0	5,0
3	742	7,3	5,5
4	680	6,7	6,0
5	628	6,2	6,5

MITTAKUVA (mitat ohjeellisia)

Mittat (L x K x S)
479 x 215 x 214 mm