


DC2500

NOSTURI 12V DC

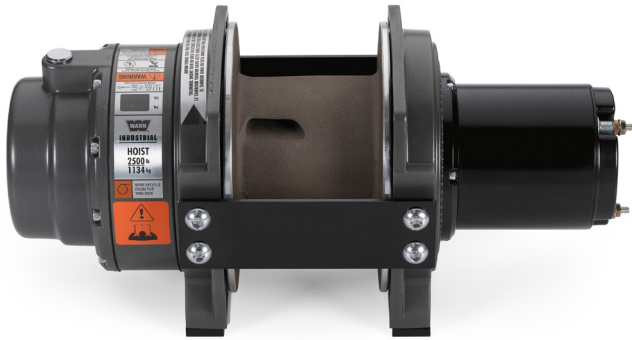

WARN® | DC2500 DC sähkövinssi nostaa 1134 kgf

Jos tarvitset optimaalista tehoa nostotoiminnoissa, valintasi on WARN. Warn teollisuusnostimet on yhdistelmä tehokkaasta DC sähkömoottorista ja suorituskykyisestä luotettavasta karkaistusta teräksestä valmistetusta planeettavaihteistosta. WARN DC-sähkökäyttöiset nostimet on saatavana 12V ja 24V moottoreilla sekä hydraulimoottorilla. Kaikki WARN-nostimet noudattavat tiukkoja globaaleja laatustandardeja.

- Tehokas 12V DC kestomagneettimoottori.
- Automaattinen kartiojarru pitää täyden kuorman.
- Kestovoideltu luotettava 3-vaiheinen planeettapyörästö.
- Laajarunkoinen vinssi alumiinisella rummulla, mahdollistaa pitkän vaijerin.
- Ohjauksyksikkö ja käyttökytkimet tilattava erikseen.
- Valmistettu USA:ssa.

TOIMINTAKUVAUS 12V DC (vaijerin ensimmäinen kerros)

Vetokyky kgf	Nopeus m/min	Virta A	Käyttäjätksot min/10min
0	4,3	23	
227	2,2	49	6,7
454	1,9	72	3,7
680	1,8	87	2,9
907	1,6	105	2,3
1134	1,5	137	1,6

LISÄVARUSTEET

Kontaktorisarja 12V DC pistorasialla	40709
Kontaktori 12V DC yleism.Asennussarjalla	34440
Johdollinen 3,6m kauko-ohjain hätäpysäytyksellä	63680
Langaton 2-kanavainen kauko-ohjain	2K-869MPV13
Nosturin tehonrajoitussarja	85768
Saatavilla määrämittäisinä toiv. mukaan	Kysy!

MALLI:	DC2500
KÄYTTÖJÄNNITE:	12V DC
NOSTOKYKY:	1134 kgf (2500 lbf)
KÄYTTÖ:	Teollisuus
TILAUSNUMERO:	74396

LISÄTIETOJA DC2500

Nostokyky:	1134 kgf (2500 lbf)
Moottori:	Kestomagneetti 12V DC
Ohjaus ja käyttökytkin:	Tilattava erikseen
Vaihteisto:	3-vaiheinen planeettapyörästö
Välitysuhde:	315:1
Jarru:	Automaattinen kartiojarru
Rummun ø:	135 mm
Rummun laipan ø:	226 mm
Rummun leveys:	119 mm
Köysi:	Max. Ø 8 mm, tilattava erikseen
Tiivistys:	IP65 luokitus
Paino:	34,0 kg
Vaatimusten mukaisuus:	CE Machinery Directive 98/37/EC and 2006/42/EC, CE Electromagnetic Compatibility 2004/108/E, ASME B30.5

TOIMINTAKUVAUS 12V DC (vaijerikerroksittain)

Kerros	Vetokyky		Kuormittamaton nopeus m/min	Kapasiteetti vaijerilla m
	kgf	kN		
1	1134	11,1	4,3	6,1
2	1021	10,0	4,8	12,8
3	928	9,1	5,2	20,1
4	850	8,3	5,7	28,0

MITTAKUVA (mitat ohjeellisia)

Mittat (L x K x S)
525 x 221 x 253 mm