


DC3000

NOSTURI 12V DC

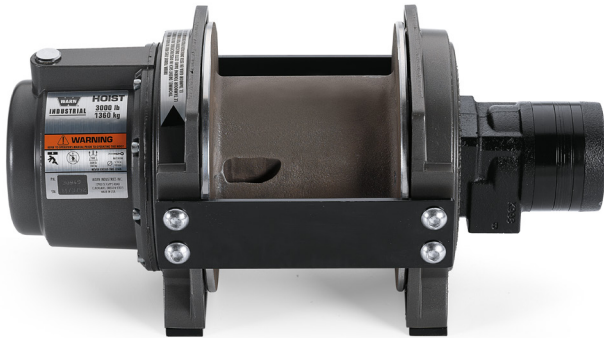

MALLI: DC3000

KÄYTTÖJÄNNITE: 12V DC

NOSTOKYKY: 1361 kgf (3000 lbf)

KÄYTTÖ: Teollisuus

TILAUSNUMERO: 85251

WARN® | DC3000

DC sähkövinssi nostaa jopa 1361 kgf

Jos tarvitset optimaalista tehoa nostotoiminnoissa, valintasi on WARN. Warn teollisuusunostimet on yhdistelmä tehokkaasta DC sähkömoottorista ja suorituskykyisestä luotettavasta karkaistusta teräksestä valmistetusta planeettavaihteistosta. WARN DC-sähkökäyttöiset nostimet on saatavana 12V ja 24V moottoreilla sekä hydraulimoottorilla. Kaikki WARN-nostimet noudattavat tiukkoja globaaleja laatustandardeja.

- Luotettava korkea vääntömomentin omaava Series-Wound 12V DC sarjakäämimoottori.
- Levyjarru suunniteltu pitkää nostoa silmälläpitäen.
- Kestovoideltu luotettava 3-vaiheinen planeettapyörästö.
- Laajarunkoinen vinssi alumiinisella rummulla, mahdollistaa pitkän vaijerin.
- Ohjauksikkö ja käyttökytkimet tilattava erikseen.
- Valmistettu USA:ssa.

TOIMINTAKUVAUS 12V DC (vaijerin ensimmäinen kerros)

Vetokyky kgf	Nopeus m/min	Virta A	Käyttöjaksot min/10min
0	9,3	87	5,0
272	7,1	116	3,4
544	5,9	143	2,5
816	5,1	172	2,1
1089	4,5	202	1,7
1361	4,0	231	1,5

LISÄVARUSTEET

Kontaktorisarja 12V DC pistorasialla
Kontaktori 12V DC yleism. Asennussarjalla
Johdollinen 3,6m kauko-ohjain hätäpysäytyksellä
Langaton 2-kanavainen kauko-ohjain
Nosturin tehonrajoitussarja
Saatavilla määrämittäisinä toiv. mukaan

39602
34969
63680
2K-869MPV13
85768
Kysy!

LISÄTIETOJA DC3000

Nostokyky:	1361 kgf (3000 lbf)
Moottori:	Series Wound - Sarjakäämi 12V DC
Ohjaus ja käyttökytkin:	Tilattava erikseen
Vaihteisto:	3-vaiheinen planeettapyörästö
Välitysuhde:	199:1
Jarru:	Automaattinen levyjarru
Rummun ø:	135 mm
Rummun laipan ø:	226 mm
Rummun leveys:	151 mm
Köysi:	Max. Ø 8 mm, tilattava erikseen
Tiivistys:	IP65 luokitus
Paino:	37,6 kg
Vaatimusten mukaisuus:	CE Machinery Directive 98/37/EC and 2006/42/EC, CE Electromagnetic Compatibility 2004/108/E, ASME B30.5

TOIMINTAKUVAUS 12V DC (vaijerikerroksittain)

Kerros	Vetokyky kgf	Kuormittamaton nopeus m/min	Kapasiteetti vaijerilla m
1	1361	13,3	7,6
2	1225	12,0	16,5
3	1113	10,9	25,9
4	1021	10,0	36,3

MITTAKUVA (mitat ohjeellisia)

