

# MI2-S

SÄHKÖVINSSI 12V DC



## WARN® | MI2-S

**Luotettava työjuhta joka täyttää tehokkaan vinssin tarpeet**

WARN MI2-S vinssi toimitetaan Spydura synteettisellä köydellä 30m x 9,5mm ja EPIC salpakoukulla. Köyden lämpökäsitelty rakenne mahdollistaa maksimaalisen vetolujuuden ja lämpöä kestävä holkki ensimmäisellä kerroksella tarjoaa maksimaalisen lämmönkestävyyden. Vääntöä, tehoa ja suuri kelausnopeus kuormittamattomana. 3-vaiheinen planeettapyörästö yhdessä tehokkaan sarjakääminootorin kanssa mahdollistaa jopa 5443kg vetotehon. Matalan muotonsa ansiosta Warn MI2-S sähkövinssin asennus mahdollista ahtaisiin paikkoihin.

- Raskaaseen vetoon suunniteltu, 5443kg (12000 lbs) vetokyvylä.
- Suurirunkoinen rakenne, tukeva kiinnitys 'jalat' vetosuuntaan.

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| MALLI:         | MI2-S                         |
| KÄYTTÖJÄNNITE: | 12V DC                        |
| VETOKYKY:      | 5440 kg (12000 lbs)           |
| KÄYTTÖ:        | HD 4x4, trailerit, teollisuus |
| TILAUSNUMERO:  | 97720                         |




- Kontaktori ohjaus kestävään ja luotettavaan toimintaan.
- Tehokas Series Wound sarjakääminoottori mahdollistaa nopean kelauksen ja tehokkaan vedon.
- Kestävä kolmivaiheinen planeettapyörästö takaa tasaisen ja luotettavan toiminnan.
- Luokkansa paras kartiojarru. Erinomainen hallinta vinssauksen aikana.
- Jauhemaalattut komponentit tarjoavat erinomaisen suojan korroosiota vastaan.
- Siirrettävä ohjauksyksikkö mahdollistaa monipuolisen asennuksen.
- Spydura synteettinen köysi 30m x 9,5mm EPIC salpakoukulla. Köyden lämpökäsitelty rakenne mahdollistaa maksimaalisen vetolujuuden ja lämpöä kestävä holkki ensimmäisellä kerroksella tarjoaa maksimaalisen lämmönkestävyyden.
- Valmistettu USA:ssa.

### 12V DC TOIMINTAKUVAUS (vaijerin ensimmäinen kerros)

| Vetokiky<br>kg | Nopeus<br>m/min | Virta<br>A | Vetokiky kerroksittain<br>kerros/kg |
|----------------|-----------------|------------|-------------------------------------|
| 0              | 9,1             | 67         | 1 / 5443                            |
| 907            | 4,3             | 140        | 2 / 5044                            |
| 1814           | 2,6             | 210        | 3 / 4690                            |
| 2721           | 2,1             | 250        | 4 / 4432                            |
| 3628           | 1,8             | 320        | 5 / 4196                            |
| 4535           | 1,3             | 370        |                                     |
| 5443           | 1,2             | 440        |                                     |

### MITTAKUVA

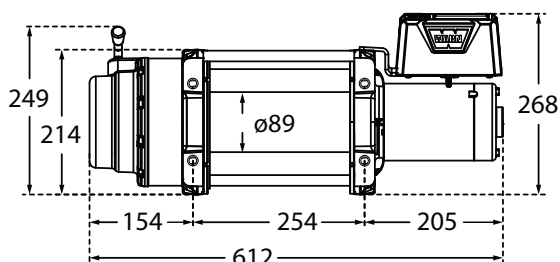

### LISÄTIETOJA MI2-S

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nimellinen vetokiky: | 5440 kg (12000 lbs)                                       |
| Moottori:            | Series Wound - Sarjakäämi 12V DC                          |
| Ohjaus:              | Kontaktori                                                |
| Käyttökytin:         | Kauko-ohjain 3,7m johdolla                                |
| Vaihteisto:          | 3-Vaiheinen planeettapyörästö                             |
| Välitysuhde:         | 261:1                                                     |
| Kytin:               | Mekaaninen rummun vapautus                                |
| Jarru:               | Automaattinen kartiojarru                                 |
| Rummun mitat:        | 89mm / 208mm                                              |
| Paino:               | 46,0kg                                                    |
| Köysi:               | Spydura synteettinenköysi 30m x 9,5mm ja EPIC salpakoukku |
| Köydenohjain:        | Alumiininen liukukita                                     |
| Suositeltu akku:     | 65I CCA                                                   |
| Akkujohdot:          | 1,8m                                                      |
| Pintakäsittely:      | Harmaa pulverimaalaus                                     |

### ASENNUSMITAT

**Vinssin mitat (L x S x K):**  
612mm x 214mm x 268mm

**Asennuspulttien sijoitus:**  
254mm x 114mm (4 kpl)