

I 6.5TI-S

SÄHKÖVINSSI 12V DC



MALLI: 16.5TI-S

KÄYTTÖJÄNNITE: 12V DC

VETOKYKY: 7484 kg (16500 lbs)

KÄYTTÖ: HD 4x4

TILAUSNUMERO: 97740



WARN® | I 6.5TI-S

Suurin kapasiteetti, teknologisesti kehittynyt

Mallissa WARN I 6.5ti on lämpökatkaisin, joka suojaa sähkövinssin moottoria ylikuumenemiselta. Sen tiiviys, kestävyys ja luotettavuus ovat juuri sitä mitä Warnin ti-sarjan vinseiltä voi odottaa. Sarjakäämitty moottori ja kolmiportainen planeettavaihteisto kehittävät 7484 kg vetovoiman. Varoitusledit antavat käyttäjälle palautetta moottorin lämpötilasta.


- Extreme-duty tiivistys suojaa vinsiä rankoissa olosuhteissa.
- Spydura Pro syntetttinen köysi 24,4m x 9,5mm EPIC salpakoukulla. Köyden lämpökäsitelty rakenne mahdollistaa maksimaalisen vetolujuuden ja lämpöä kestävä holkki ensimmäisellä kerroksella tarjoaa maksimaalisen lämmönkestävyyden.
- Kontaktori ohjaus kestävään ja luotettavaan toimintaan.

- Series- Wound sarjakäämimoottori, suuri kelausnopeus ja vahva veto.
- Kestävä kolmivaiheinen planeettapyörästö takaa tasaisen ja luotettavan toiminnan.
- Luokkansa paras kartiojarru. Erinomainen hallinta vinnauksen aikana.
- Jauhemaalattut komponentit tarjoavat erinomaisen suojan korroosiota vastaan.
- Alumiininen ohjausyksikön kotelo suojaa elektroniikkaa liialta.
- Johdollinen kauko-ohjain, 3,7m johdolla ja moottorin korkean lämpötilan ilmaisevalla LED valolla.
- Valmistettu USA:ssa.

12V DC TOIMINTAKUVAUS (vaijerin ensimmäinen kerros)

Vetokyky kg	Nopeus m/min	Virta A	Vetokyky kerroksittain kerros/kg
0	7,2	68	1 / 7484
907	3,7	138	2 / 6930
1814	2,8	189	3 / 5748
2721	2,3	240	4 / 4910
3628	1,9	291	
4536	1,6	342	
5443	1,3	393	
6350	1,2	444	
7257	1,0	494	
7484	1,0	507	

MITTAKUVA

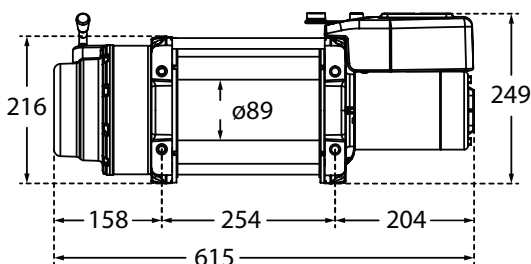

LISÄTIETOJA I 6.5TI-S

Nimellinen vetokyky:	7484 kg (16500 lbs)
Moottori:	Series Wound - Sarjakäämi 12V DC
Ohjaus:	Kontaktori
Käyttökytkin:	Kauko-ohjain 3,7m johdolla
Vaihteisto:	3-Vaiheinen planeettapyörästö
Välitysuhde:	315:1
Kytkin:	Mekaaninen rummun vapautus
Jarru:	Automaattinen kartiojarru
Rummun mitat:	89mm / 208mm
Paino:	47,0kg
Köysi:	Spydura Pro syntetttinenköysi 24,4m x 9,5mm ja EPIC salpakoukku
Köydenohjain:	Alumiininen liukukita
Suositeltu akku:	650 CCA
Akkujohdot:	1,8m
Pintakäsittely:	Harmaa pulverimaalaus

ASENNUSMITAT

Vinssin mitat (L x S x K):
615mm x 216mm x 249mm

Asennuspulttien sijoitus:
254mm x 114mm (UNC 7/16 4 kpl)