


DC2000 LF

NOSTURI 24V DC

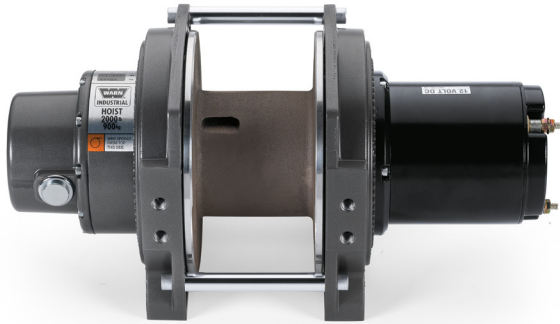

WARN® | DC2000 LF DC sähkövinssi nostaa 907 kgf

Jos tarvitset optimaalista tehoa nostotoiminnoissa, valintasi on WARN. Warn teollisuusnostimet on yhdistelmä tehokkaasta DC sähkömoottorista ja suorituskykyisestä luotettavasta karkaistusta teräksestä valmistetusta planeettavaihteistosta. WARN DC-sähkökäyttöiset nostimet on saatavana 12V ja 24V moottoreilla sekä hydraulimoottorilla. Kaikki WARN-nostimet noudattavat tiukkoja globaaleja laatustandardeja.

- Tehokas 24V DC kestomagneettimoottori.
- Automaattinen kartiojarru pitää täyden kuorman.
- Kestovoideltu luotettava 3-vaiheinen planeettapyörästö.
- Laajarunkoinen vinski alumiinisella rummulla, mahdollistaa pitkän vaijerin.
- Ohjausyksikkö ja käyttökytkimet tilattava erikseen.
- Valmistettu USA:ssa.

TOIMINTAKUVAUS 24V DC (vaijerin ensimmäinen kerros)

Vetokyky kgf	Nopeus m/min	Virta A	Käyttöajaksot min/10min
0	4,4	6	
181	4,3	15	
363	4,2	23	
544	4,1	33	6,8
726	3,9	43	4,6
907	3,8	54	3,4

LISÄVARUSTEET

Kontaktorisarja 24V DC pistorasialla	63752
Kontaktori 24V DC yleism. asennussarjalla	34968
Johdollinen 3,6m kauko-ohjain hätäpysäytyksellä	63680
Langaton 2-kanavainen kauko-ohjain	2K-869MPV13
Nosturin tehonrajoitussarja	85768
Saatavilla määrämittäisinä toiv. mukaan	Kysy!

MALLI:	DC2000 LF
KÄYTTÖJÄNNITE:	24V DC
NOSTOKYKY:	907 kgf (2000 lbf)
KÄYTTÖ:	Teollisuus
TILAUSNUMERO:	85160

LISÄTIETOJA DC2000 LF

Nostokyky:	907 kgf (2000 lbf)
Moottori:	Kestomagneetti 24V DC
Ohjaus ja käyttökytkin:	Tilattava erikseen
Vaihteisto:	3-vaiheinen planeettapyörästö
Välitysuhde:	261:1
Jarru:	Automaattinen kartiojarru
Rummun ø:	108 mm
Rummun laipan ø:	210 mm
Rummun leveys:	96 mm
Köysi:	Max. Ø 6,4mm, tilattava erikseen
Tiivistys:	IP65 luokitus
Paino:	22,7 kg
Vaatimusten mukaisuus:	CE Machinery Directive 98/37/EC and 2006/42/EC, CE Electromagnetic Compatibility 2004/108/E, ASME B30.5

TOIMINTAKUVAUS 24V DC (vaijerikerroksittain)

Kerros	Vetokyky kgf	Kuormittamaton nopeus m/min	Kapasiteetti vaijerilla m
1	907	4,4	4,9
2	816	4,8	10,4
3	742	5,3	16,2
4	680	5,8	22,6
5	628	6,3	29,6

MITTAKUVA (mitat ohjeellisia)

Mittat (L x K x S)
479 x 215 x 214 mm