

AXON 35

SÄHKÖVINSSI 12V DC




WARN® | AXON 35

Täysin uusittu muotoilu muuttaa mönkijä vinssien tulevaisuuden

WARN AXON™ 35 on uusinta uutta mönkijöiden ja pienempien rinnakkain istuttavien side-by-side-maastoajoneuvojen vinssimallistossa. Mullistava Motactor™ yhdistää moottorin ja kontaktorin yhdeksi yksiköksi, mikä säästää arvokasta asennusaikaa, tarjoaa digitaalisen ohjauksen ja aivan uudenlaista tehoa ja kätevyyttä. Lisäksi vinssit antavat käyttäjälle arvokasta palautetta, ja niiden vetokyky on mahtavat 1588 kgf. Kun siihen lisätään vedenkestävä rakenne, uudenlainen kytkin ja nopeasti liikkuva vaijeri, tuloksena on ennen näkemättömän pätevä vinssi.

- AXON 35 toimitetaan 15m x 5,5mm teräsvaijerilla, rullakidalla ja mustalla salpakoukulla.
- Vaikuttava 1588 kgf vetokyky ajajille jotka hakevat rajoja.
- Vallankumouksellinen Motactor™ yhdistetty moottori ja kontaktori helpottaa asennusta, paras suorituskyky.
- Digitaalinen moottorin ohjaus tarjoaa ennen näkemättömän luotettavuuden ja palautteen käyttäjälle kuormituksesta ja moottorin lämpötilasta.
- Kestävä kokometallinen rakenne ja yhdestä osasta tehty tukitanko lisää rakenteen jäykkyyttä.


MALLI:	AXON 35
KÄYTTÖJÄNNITE:	12V DC
VETOKYKY:	1588 kgf (3500 lbf)
KÄYTTÖ:	ATV mönkijät, trailerit
TILAUSNUMERO:	I01135

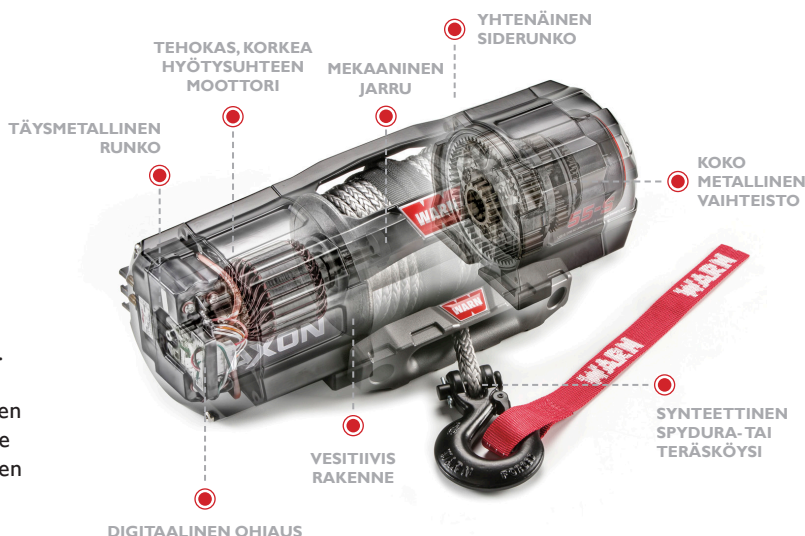

- IP68 suojausluokka, pitää veden ja lian ulkopuolella.
- Ohjaus digitaalisella ohjaustankoon kiinnitettävällä kytkimellä.
- Mattamusta jauhemaalasa ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnitysosat, hyvä korroosionkestävyys.
- Uusi vapautinkytkin, WARNin 4WD hub lock -tekniikkaan perustuva.
- Kuormanpitojarru varmistaa erinomaisen vinssaustuntuman.
- Pehmeästi toimiva kokometallinen 3-vaiheinen planeettapyörästä.
- Takuu 3 vuotta.

12V DC TOIMINTAKUVAUS (vaijerin ensimmäinen kerros)

Vetokyky kg	Nopeus m/min	Virta A	Vetokyky kerroksittain kerros/kg
0	6,2	35	1 / 1588
227	5,4	58	2 / 1331
454	4,8	81	3 / 1145
680	4,3	105	4 / 1005
907	3,9	129	5 / 896
1134	3,6	154	
1361	3,2	178	
1588	2,9	204	

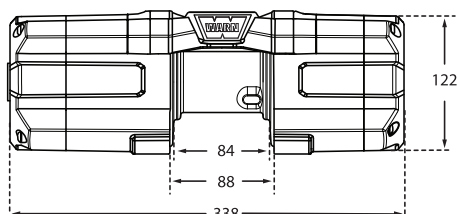

LISÄTIETOJA AXON 35

Nimellinen vetokyky:	1588 kgf (3500 lbf)
Moottori:	Motactor™, yhdistetty kestmagneetti moottori ja kontaktori 12V DC
Tiivistys:	IP68 luokitus
Ohjaus:	Digitaalinen moottorin ohjaus, palaute käyttäjälle moottorin tilasta
Käyttökytkin:	Ohjaustankoon sijoitettava digitaalinen käyttökytkin
Kauko-ohjain:	Tilattava erikseen
Vaihteisto:	3-vaiheinen planeettapyörästä
Kiinnitysosat:	Ruostumattomasta teräksestä
Pintakäsittely:	Musta jauhemaalattu
Jarru:	Mekaaninen jarru
Kytkin:	WARN 4WD hub lock
Köysi:	Teräsvaijeri 15m x 5,5mm
Köydenohjain:	Rullakita
Takuu:	3 vuotta

Vinssin mitat (L x S x K):
338mm x 122mm

Asennuspulttien sijoitus:
76mm x 124mm (M8 x 4 kpl)