




## INSTRUKTIONER FÖR WARN WORKS PULLZALL™ BATTERILADDARE

### Manual

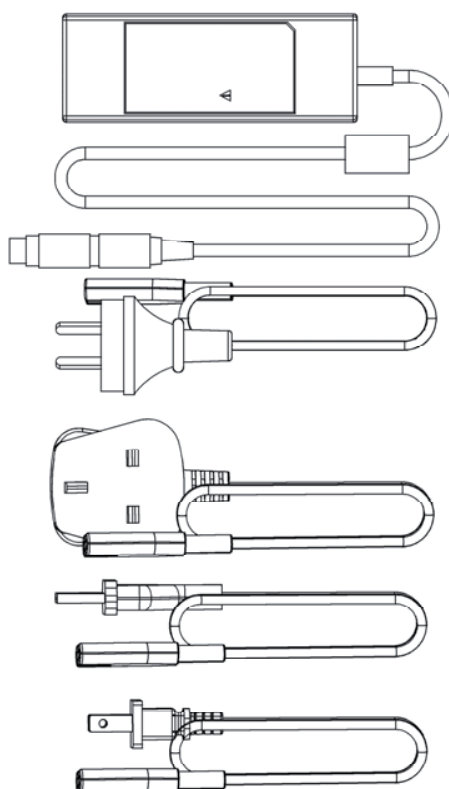

Din och andras säkerhet är mycket viktig. Till grund för att fatta informerade beslut om säkerhet tillhandahåller vi installations- och bruksanvisningar samt annan information på produktens etiketter och i dessa anvisningar. Denna information varnar dig för eventuell fara som kan skada dig eller andra. Det är inte möjligt att varna för alla eventuella faror i samband med användningen av denna produkt, utan du måste använda eget gott omdöme.

**SLARVIG INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV PRODUKTEN KAN GE RESULTERA I ALLVARLIGA SKADOR PÅ PERSONER ELLER UTRUSTNING. LÄS IGENOM OCH FÖRSTÅ ALLA SÄKERHETSFORESKRIFTER OCH BRUKSANVISNINGAR INNAN DENNA PRODUKT INSTALLERAS OCH ANVÄNDS.**

Dessa anvisningar identifierar eventuella faror och har viktiga säkerhetsmeddelanden som hjälper dig och andra att undvika personskador eller dödsfall. **FARA** och **VARNING** är ord som signalerar farans omfattning. Dessa uppmärksamhetsord betyder:

**▲ FARA** signalerar en fara som *kan* orsaka allvarliga skador eller dödsfall om du inte följer rekommendationerna.

**▲ VARNING** signalerar en fara som *skulle kunna* orsaka mindre till mer omfattande skador om du inte följer rekommendationerna.

Dessa anvisningar använder **OBS!** för att påkalla uppmärksamhet till viktig mekanisk information och **Notera:** för att förtydliga allmän information, som är värd att speciellt uppmärksamma.

## Säkerhetsföreskrifter



### RISK FÖR BRAND OCH KEMISKA SKADOR Risk för chock

**Om instruktionerna inte följs finns risk för allvarlig skada eller dödsfall.  
LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER - Om instruktionerna inte följs finns risk för allvarlig skada eller dödsfall.**

#### Allmänt

- Stäng alltid av strömmen eller avlägsna batteriet när PullzAll™ inte används. Se alltid till att batteridrivna verktyg är i användbart skick. Var medveten om möjliga risker.
- Var alltid medveten om att batterier kan läcka vid extrem användning eller extrema temperaturer. Om batterivätska kommer i kontakta med huden, tvätta snabbt av med tvål och vatten, sedan med citronjuice eller vinäger. Om du får batterivätska i ögonen ska du spola med vatten i minst 10 minuter och söka läkarvård.
- Kör aldrig PullzAll™ medan du bär den vid sidan om dig.

#### Använda laddaren

Denna manual innehåller viktiga säkerhets- och bruksanvisningar för PullzAll™ sladdlösa batteriladdare

- Läs alltid alla instruktioner och varningsmärken på (1) batteriladdaren, (2) batterierna och (3) den sladdlösa PullzAll innan du använder batteriladdaren.
- Använd aldrig någon annan laddare. Använd endast laddaren som medföljer WARN Works sladdlösa PullzAll eller ett officiellt WARN Works® laddartillbehör.
- Ladda alltid endast WARN Works sladdlösa PullzAll™ laddningsbara batterier, andra typer av batterier kan explodera och orsaka person- och egendomsskada.
- Använd aldrig batteriet om batterihöljet är sprucket eller är skadat på annat sätt; sätt inte in det i laddaren. Det kan leda till att batteriet kortsluts eller fattar eld.
- Kortslut aldrig batteriets eller laddarens terminaler. Gnistor eller brännskador kan uppstå.
- Använd aldrig en laddare om den har fått ett ordentligt slag, tappats eller i övrigt skadats på något sätt.
- Ta aldrig isär laddaren. Ta den till ett Warn Service Center eller en kvalificerad servicetekniker när service behövs.
- Använd aldrig laddaren med en skadad sladd eller kontakt. Byt omedelbart ut dem.
- Dra alltid ur laddaren ur kontakten före underhåll eller rengöring. Du kan få en elektrisk stöt.
- Ladda aldrig verktyg/batteri i fuktig eller våt omgivning.
- Utsätt aldrig laddaren för regn eller snö

- Ladda alltid batterierna i temperaturer mellan 0 °C och +49 °C. Detta är viktigt och hindrar allvarlig skada på batteriet.
- Förvara alltid verktyg och batterier på en plats där temperaturen inte överskrider +49 °C

## Säkerhetsföreskrifter - forts.

### Sköta batterier

Förvara aldrig batterier tillsammans med lösa metallföremål. Batteriterminaler kan kortslutas om de förvaras på en plats med lösa metallföremål som t.ex. spikar, skruvar, nycklar, osv. Brand eller skada kan inträffa. Lagg aldrig batterier i en eld eller utsätt dem för stark hetta. De kan explodera.

### Kassera batterier



## RISK FÖR BRAND OCH KEMISKA SKADOR

### Risk för chock

**Om instruktionerna inte följs finns risk för allvarlig skada eller dödsfall.  
LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER - Om instruktionerna inte följs finns risk för allvarlig skada eller dö**

Försök aldrig att ta isär batteriet eller avlägsna någon komponent som skjuter ut från batteriets terminaler. Brand eller skada kan uppstå.

Skydda alltid exponerade terminaler med stark isoleringstejp för att hindra kortslutning innan du kasserar batterier. Kassera alltid batterier på rätt sätt. PullzAll-batteriet använda NiMH-teknik. I allmänhet kan de kasseras med de kommunala soporna. Du ska emellertid kontrollera de lokala bestämmelserna beträffande bortskaffning eller återvinning.

### Förlängningsladdar

Om du använder en förlängningsladd kontrollera alltid:

1. Att kontaktens stift på förlängningsladdan har samma antal, storlek och form som laddarens kontakt.
2. Att förlängningsladdan är riktigt ansluten och i gott skick.
3. Att sladden är tillräckligt grov för laddarens amperemärkning.

### Riktlinjer för användning

#### LADDA BATTERIER (2 TIMMARS LADDARE)

Anslut laddarens sladd i ett standarduttag, sätt sedan i batteriladdarens kontakt från laddaren till batteriet. Laddarens röda indikatorljus lyser stadigt, vilket betyder att laddning pågår. Snabbladdningen stannar automatiskt när batterierna är helt laddade

När indikatorljuset blir grönt är snabbladdningen klar. Lampan blir grön snabbare om batteriet inte är helt urladdat.

När batterierna är helt laddade, dra ut laddaren ur kontakten (om du inte ska ladda andra batterier), låt batteriet svalna till rumstemperatur innan du använder verktyget.

Om indikatorljuset blinkar rött under laddningen, är det något fel. Om detta skulle inträffa, sluta ladda batteriet, följ laddarens skötselanvisningar nedan. Om problemet fortsätter, kontakta ett Warn Service Center eller ring Kundservice.

#### Viktiga anmärkningar om laddning

1. Batterierna tar endast emot ungefär 80 % maximal kapacitet med de första laddningscyklerna. Men efter de första laddningscyklerna och normal användning laddas batteriet till full kapacitet.
2. Laddaren är utformad till att snabbladda batteriet endast när dess temperatur är mellan 0 °C och +49 °C. Om batterierna är alltför varma eller kalla ska de inte laddas. (Detta kan hända om batterierna är varma från att ha använts mycket.) Vänta tills batteriet återgår till rumstemperatur innan du laddar det.
3. En stor minskning i användningstid per laddning kanske betyder att batterierna är nära slutet av sin livstid och ska bytas ut.
4. Om batteriet inte laddas ordentligt:
  - a. Kontrollera spänningen i uttaget genom att ansluta någon annan elektrisk apparat.
  - b. Kontrollera om uttaget är anslutet till en kontakt som stänger av strömmen när ljuset stängs av.
  - c. Kontrollera om batteriterminalerna är smutsiga. Rengör med en bomullstuss och alkohol vid behov.
  - d. Om du fortfarande inte får en riktig laddning, kontakta Warn Kundservice.

Warn Industries, Inc  
Customer Service Dep.  
12900 SE Capps Rd  
Clackamas, OR 97015-8903, USA

Inom USA:  
Tel: +1 503 722 1200 eller +1 800 543 9276  
Fax: 503.722.3000

Utanför USA:  
Tel: 503.722.3008  
Fax: 503.722.3005