


**PREMIUM
WINCH SERIES**



M6000

M6000 sähkövinssi sopii erityisen hyvin pienempiin maastoautoihin ja trailereihin. Saatavana 12 ja 24 voltin jännitteellä. Toimitukseen kuuluvat vaijeri, kauko-ohjain 3,7 m johdolla, rullaohjain sekä akkujohdot.

Mitat

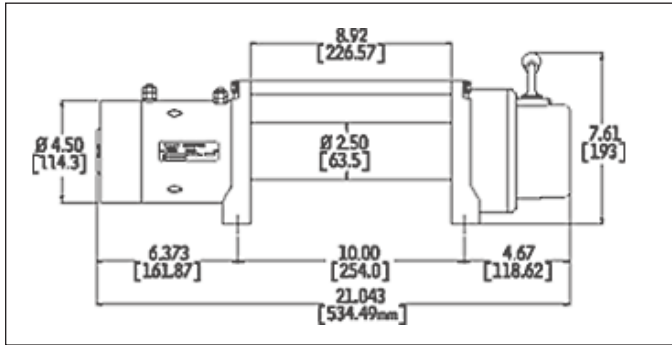

Tekniset tiedot

Tilausnumero	85880 (12V) 465052 (24V)
Nimellinen vetokyky	2720 kg
Moottori	12V 3,5 kW 24V 1,5 kW
Ohjain	Kauko-ohjain 3,7 m johdolla
Vaihteisto	3-vaiheinen planeettapyörästö
Välityssuhde	156:1
Vapaalle kytkentä	Kyllä
Jarru	Automaattinen suoravetokartio
Paino	34 Kg
Vaijeri	24 m, läpimitta 8 mm
Ohjausrullasto	Rullaohjain sisältyy toimitukseen
Akku suositus	650 CCA minimi vintturi käyttöön
Akkujohdot	Pituus 1,8 m, sisältyy toimitukseen
Vinssin mitat	Pit. 534 mm, syv. 160 mm, kor. 193 mm.
Asennuspulttien sijoitus	254 mm X 114 mm

Toimintakuvaus 12V

Vetokyky Kg	Moottorin sähkövirta A	Vaijerin nopeus m/min	Vetokyky vaijerikerroksittain Kg
0	85	14,8	1/2722
910	175	7,2	2/2477
1810	360	3,9	3/2268
2720	465	3,1	4/2118

Toimintakuvaus 24V

Vetokyky Kg	Moottorin sähkövirta A	Vaijerin nopeus m/min	Vetokyky vaijerikerroksittain Kg
0	46	11,3	1/2720
910	121	6,2	2/2477
1810	185	4,4	3/2268
2720	249	3,4	4/2118


Mallikohtaiset lisävarusteet



Langaton kauko-ohjain sarja.
Tilausno: 76080



Truck & Suv varustesarja.
Tilausno: 37880

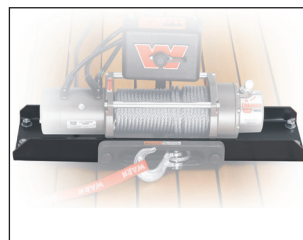

Vinssin kiinnityssarja. Paikka
vaijerinohjaimelle.
Tilausno: 60368



Vinssihuppu.
Tilausno: 13918