


**PREMIUM
WINCH SERIES**



M8000

M8000 on tehokas ja pienikokoinen sähkövinssi. Saatavana 12 ja 24 voltin jännitteellä. Toimitukseen kuuluvat vaijeri, kauko-ohjain 3,7 m johdolla, rullaohjain sekä akkujohdot.

Mitat

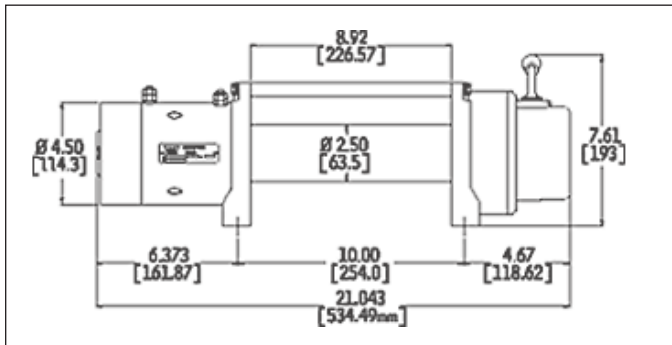

Tekniset tiedot

Tilausnumero	88502 (12V) 265032 (24V)
Nimellinen vetokyky	3630 kg
Moottori	12V 3,6 kW 24V 1,6 kW
Ohjain	Kauko-ohjain 3,7 m johdolla
Vaihteisto	3-vaiheinen planeettapyörästö
Välityssuhde	216:1
Vapaalle kytkentä	Kyllä
Jarru	Automaattinen suoravetokartio
Paino	34 Kg
Vaijeri	30 m, läpimitta 8 mm
Ohjausrullasto	Rullaohjain sisältyy toimitukseen
Akku suositus	650 CCA minimi vintturi käyttöön
Akkujohdot	Pituus 1,8 m, sisältyy toimitukseen
Vinssin mitat	Pit. 534 mm, syv. 160 mm, kor. 193 mm.
Asennuspulttien sijoitus	254 mm X 114 mm

Toimintakuvaus 12V

Vetokyky Kg	Moottorin sähkövirta A	Vaijerin nopeus m/min	Vetokyky vaijerikerroksittain Kg
0	80	12,8	1/3629
910	200	4,9	2/3302
1810	285	3,6	3/3026
2720	350	3	4/2826
3630	435	2,5	

Toimintakuvaus 24V

Vetokyky Kg	Moottorin sähkövirta A	Vaijerin nopeus m/min	Vetokyky vaijerikerroksittain Kg
0	46	8,3	1/3629
910	99	5,2	2/3384
1810	145	3,8	3/3166
2720	190	3,1	4/3003
3630	235	2,7	


Mallikohtaiset lisävarusteet



Langaton kauko-ohjain sarja.
Tilausnro: 76080



Truck & Suv varustesarja.
Tilausnro: 37880



Vinssin kiinnityssarja tasaisille
alustoille.
Tilausnro: 13942



Vinssihuppu.
Tilausnro: 13918