

M12

SÄHKÖVINSSI 12V DC



MALLI:	M12
KÄYTTÖJÄNNITE:	12V DC
VETOKYKY:	5440 kg (12000 lbs)
KÄYTTÖ:	HD 4x4, trailerit, teollisuus
TILAUSNUMERO:	87801



WARN® | M12

Luotettava työjuhta joka täyttää tehokkaan vinssin tarpeet

Vääntöä, tehoa ja suuri kelausnopeus kuormittamattomana. 3-vaiheinen planeettapyörästö yhdessä tehokkaan sarjakääminöottorin kanssa mahdollistaa jopa 5443kg vetotehon. Matalan muotonsa ansiosta WARN M12 sähkövinssin asennus mahdollista ahtaisiin paikkoihin.


- Raskaaseen vetoon suunniteltu, 5443kg (12000 lbs) vetokyvylle.
- Suurirunkoinen rakenne, tukeva kiinnitys 'jalat' vetosuuntaan.
- Kontaktori ohjaus kestävään ja luotettavaan toimintaan.
- Tehokas Series Wound sarjakääminöottori mahdollistaa nopean kelauksen ja tehokkaan vedon.

- Kestävä kolmivaiheinen planeettapyörästö takaa tasaisen ja luotettavan toiminnan.
- Luokkansa paras kartiojarru. Erinomainen hallinta vinsauksen aikana.
- Jauhemaalattut komponentit tarjoavat erinomaisen suojan korroosiota vastaan.
- Siirrettävä ohjauksyksikkö mahdollistaa monipuolisen asennuksen.
- Peräti 38m 9,5mm teräsvaijeri ja salpakoukulla.
- Valmistettu USA:ssa.

12V DC TOIMINTAKUVAUS (vaijerin ensimmäinen kerros)

Vetokyyky kg	Nopeus m/min	Virta A	Vetokyyky kerroksittain kerros/kg
0	9,1	67	1 / 5443
907	4,3	140	2 / 5044
1814	2,6	210	3 / 4690
2721	2,1	250	4 / 4432
3628	1,8	320	5 / 4196
4535	1,3	370	
5443	1,2	440	

MITTAKUVA

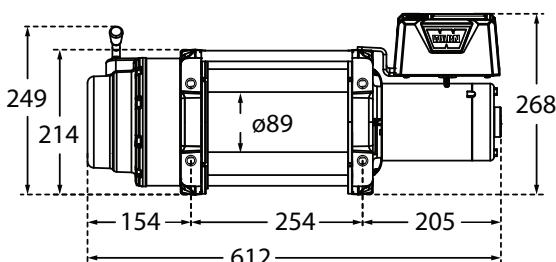

LISÄTIETOJA M12

Nimellinen vetokyyky:	5440 kg (12000 lbs)
Moottori:	Series Wound - Sarjakäämi 12V DC
Ohjaus:	Kontaktori
Käyttökytkin:	Kauko-ohjain 3,7m johdolla
Vaihteisto:	3-Vaiheinen planeettapyörästö
Välitysuhde:	261:1
Kytkin:	Mekaaninen rummun vapautus
Jarru:	Automaattinen kartiojarru
Rummun mitat:	89mm / 208mm
Paino:	60,0kg
Köysi:	Teräsvaijeri 9,5mm x 38m
Köydenohjain:	Rullakita
Suosittelut akku:	650 CCA
Akkujohdot:	1,8m
Pintakäsittely:	Harmaa pulverimaalaus

ASENNUSMITAT

Vinssin mitat (L x S x K):
612mm x 214mm x 268mm

Asennuspulttien sijoitus:
254mm x 114mm (4 kpl)