

VRX 45-S

SÄHKÖVINSSI 12V DC




MALLI:	VRX 45-S
KÄYTTÖJÄNNITE:	12V DC
VETOKYKY:	2041 kgf (4500 lbf)
KÄYTTÖ:	UTV Side by Side mönkijät
TILAUSNUMERO:	I01040

WARN® | VRX 45-S

Teholuokkansa paras, UTV Side by Side mönkijöihin

Hänelle, joka etsii vetokykyistä ja edullista vinssiä side-by-side mönkijään WARN VRX™ 45-S on mainio valinta. Kokometallinen rakenne, IP68-tasoinen vedenkestävyys, täysmetallinen kolmiportainen vaihteisto ja täysin uudentyylinen kytkin ja kahden tonnin vetovoima – siinä ominaisuuksia täynnä olevan mutta silti edullisen vinssin resepti. Nämä vinssit ovat mainioita laitteita ajoneuvon pelastamiseen poluilla ja metsässä tai kovaa työhön työmaalla – niillä vaativat vetotyöt onnistuvat.


- VRX 45-S toimitetaan 15m x 6,3mm synteettisellä köydellä, alumiinisella liukukidalla ja sinkityllä salpakoukulla.
- Mahtava 2041kgf (4500 lbf) vetokyky vaativaan työhön UTV Side by Side mönkijöihin.
- Kestävä kokometallinen runkorakenne.
- Mekaaninen kuormanpitojarru varmistaa erinomaisen vinssaustuntuman.
- Pehmeästi toimiva kokometallinen 3-vaiheinen planeettapyörästä.
- Uusi vapautinkytkin, WARNin 4WD hub lock -tekniikkaan perustuva.

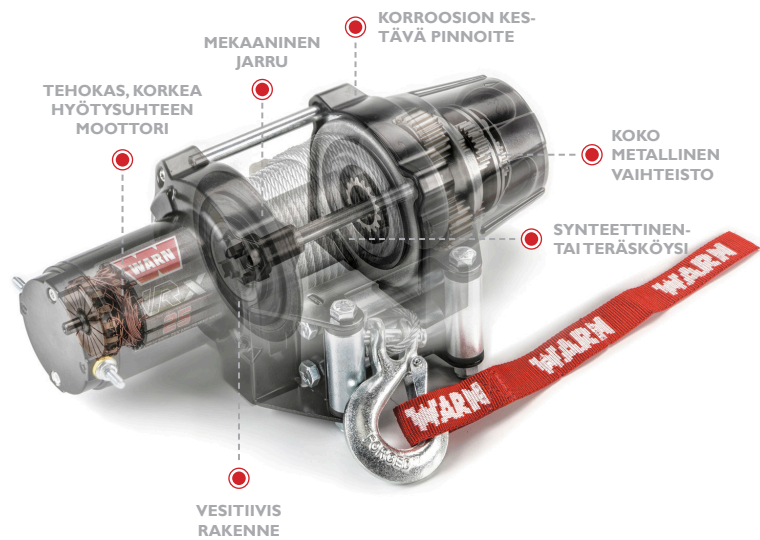

- IP68 suojausluokka, pitää veden ja lian ulkopuolella.
- Puolikiiltävä musta jauhemaaalaus ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnitysosat, hyvä korroosionkestävyys.
- Vinssin käyttö ohjaustankoon sijoitettavasta keinukytkimestä tai johdollisella kauko-ohjaimella.
- Takuu 3 vuotta.

12V DC TOIMINTAKUVAUS (vaijerin ensimmäinen kerros)

Vetokyky kgf	Nopeus m/min	Virta A	Vetokyky kerroksittain kerros/kgf
0	4,9	20	1 / 2041
227	4,3	44	2 / 1700
454	3,7	69	3 / 1457
680	3,2	94	4 / 1275
907	2,7	119	
1134	2,3	145	
1361	2	171	
1588	1,7	198	
1814	1,5	225	
2041	1,3	252	

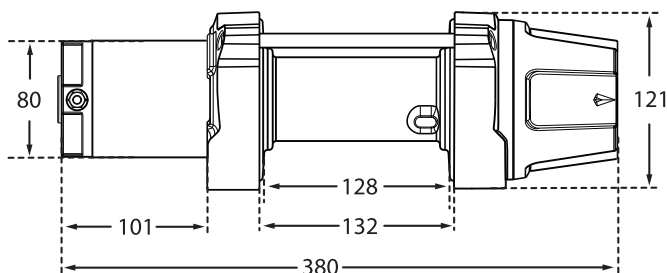

LISÄTIETOJA VRX 45-S

Nimellinen vetokyky:	2041 kgf (4500 lbf)
Moottori:	Kestomagneetti 12V DC
Tiivistys:	IP68 luokitus
Ohjaus:	Kontaktori
Käyttökytin:	Ohjaustankoon sijoitettava keinukytkin
Kauko-ohjain:	Johdollinen kauko-ohjain 3,0m johdolla
Vaihteisto:	3-vaiheinen planeettapyörästä
Kiinnitysosat:	Ruostumattomasta teräksestä
Pintakäsittely:	Puolihimmeä musta jauhemaaalaus
Jarru:	Mekaaninen jarru
Kytin:	WARN 4WD hub lock
Köysi:	Synteettinen köysi 15m x 6,3mm
Köydenohjain:	Alumiininen liukukita
Takuu:	3 vuotta

Vinssin mitat (L x S x K):
380mm x 121mm

Asennuspulttien sijoitus:
76mm x 167mm (M8 x 4 kpl)