

# AXON 55-S

SÄHKÖVINSSI 12V DC




## WARN® | AXON 55-S

Vallankumouksellisin, luotettavin ja tehokkain mönkijä vinssi koskaan

WARN AXON™ 55-S muuttaa käsityksen vinseistä. Uusi ja mullistava Motactor™ on järjestelmä, jossa moottori ja kontaktori on yhdistetty yhdeksi äärimmäisen tehokkaaksi yksiköksi, jonka ansiosta vinssi on helppo asentaa. Kun tähän lisätään mahtava kahden ja puolen tonnin vetovoima, palautettava antava digitaalinen ohjaus, täysimetallinen ja vedenkestävä IP68-tason rakenne ja WARNin 4WD hub lock -tekniikkaan perustuva kytkimen käyttötapa, tuloksena on tehokkain, teknisesti kehittynein ja kestävin mönkijävinssi ikinä.

- AXON 55-S toimitetaan 15m x 6,3mm Spydura synteettisellä köydellä, EPIC alumiinisella liukukidalla ja mustalla salpakoukulla.
- Massiivinen 2495kgf vetokyky kaikista suurimpiin UTV / Side by Side mönkijöihin.
- Vallankumouksellinen Motactor™ yhdistetty moottori ja kontaktori helpottaa asennusta, paras suorituskyky.
- Digitaalinen moottorin ohjaus tarjoaa ennen näkemättömän luotettavuuden ja palautteen käyttäjälle kuormituksesta ja moottorin lämpötilasta.
- Kestävä kokometallinen rakenne ja yhdestä osasta tehty tukitanko lisää rakenteen jäykkyyttä.


MALLI:	AXON 55-S
KÄYTTÖJÄNNITE:	12V DC
VETOKYKY:	2495 kgf (5500 lbf)
KÄYTTÖ:	UTV Side x Side mönkijät, trailerit
TILAUSNUMERO:	I01150

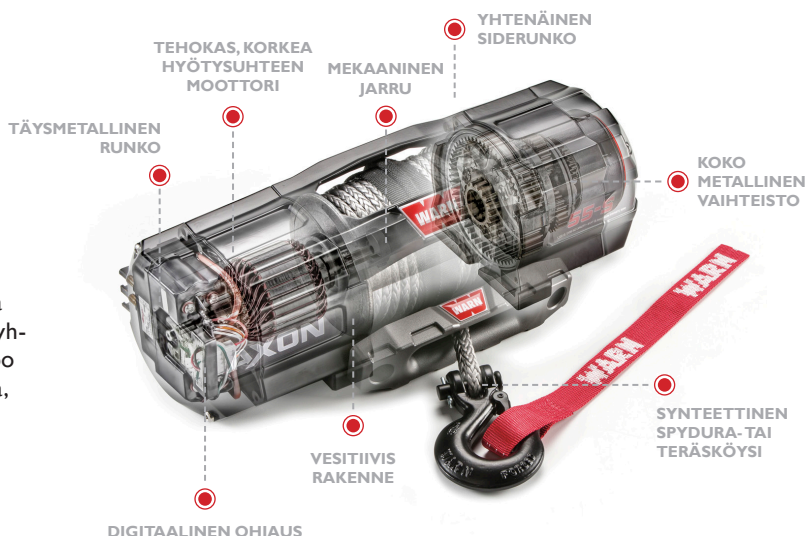

- IP68 suojausluokka, pitää veden ja lian ulkopuolella.
- Ohjaus digitaalisella ohjaustankoon kiinnitettävällä kytkimellä tai johdollisella digitaalisella kauko-ohjaimella. Edellä mainitut sisältyvät toimitukseen.
- Mattamusta jauhemaalaa ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnitysosat, hyvä korroosionkestävyys.
- Uusi vapautinkytkin, WARNin 4WD hub lock -tekniikkaan perustuva.
- Kuormanpitojarru varmistaa erinomaisen vinnastauntuman.
- Pehmeästi toimiva kokometallinen 3-vaiheinen planeettapyörästä.
- Takuu 3 vuotta.

### 12V DC TOIMINTAKUVAUS (vaijerin ensimmäinen kerros)

Vetokyky kg	Nopeus m/min	Virta A	Vetokyky kerroksittain kerros/kg
0	4,8	28	1 / 2495
227	4,1	49	2 / 2078
454	3,5	71	3 / 1781
680	3	92	4 / 1558
907	2,7	114	
1134	2,4	135	
1361	2,2	155	
1588	2,1	176	
1814	1,9	196	
2041	1,8	216	
2268	1,6	235	
2495	1,5	254	

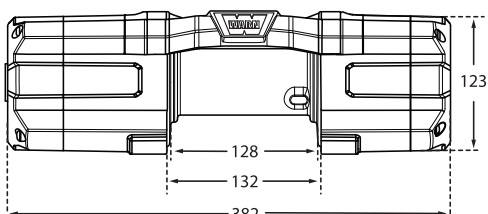

### LISÄTIETOJA AXON 55-S

Nimellinen vetokyky:	2495 kgf (5500 lbf)
Moottori:	Motactor™, yhdistetty kestmagneetti moottori ja kontaktori 12V DC
Tiivistys:	IP68 luokitus
Ohjaus:	Digitaalinen moottorin ohjaus, palaute käyttäjälle moottorin tilasta
Käyttökytkin:	Digitaalinen keinukytkin
Kauko-ohjain:	Digitaalinen johdollinen kauko-ohjain 3,0m johdolla
Vaihteisto:	3-vaiheinen planeettapyörästä
Kiinnitysosat:	Ruostumattomasta teräksestä
Pintakäsittely:	Musta jauhemaalattu
Jarru:	Mekaaninen jarru
Kytkin:	WARN 4WD hub lock
Köysi:	Spydura synteettinen köysi 15m x 6,3mm
Köydenohjain:	EPIC alumiininen liukukita
Takuu:	3 vuotta

Vinssin mitat (L x S x K):  
382mm x 123mm

Asennuspulttien sijoitus:  
76mm x 167mm (M8 x 4 kpl)